



La fornitura di serie comprende:

- Antivibranti
- Silenziatore
- Protezione termica (140°C)

D

Die Standardausführung beinhaltet:

- Schwingungsdämpfer
- Schalldämpfer
- Thermoschutz (140°C)



Standard supply includes:

- Shock mounts
- Silencer
- Thermal protector (140°C)


P

O equipamento de série inclui:

- Amortecedor de vibração
- Silenciador
- Protetor térmico (140 ° C)

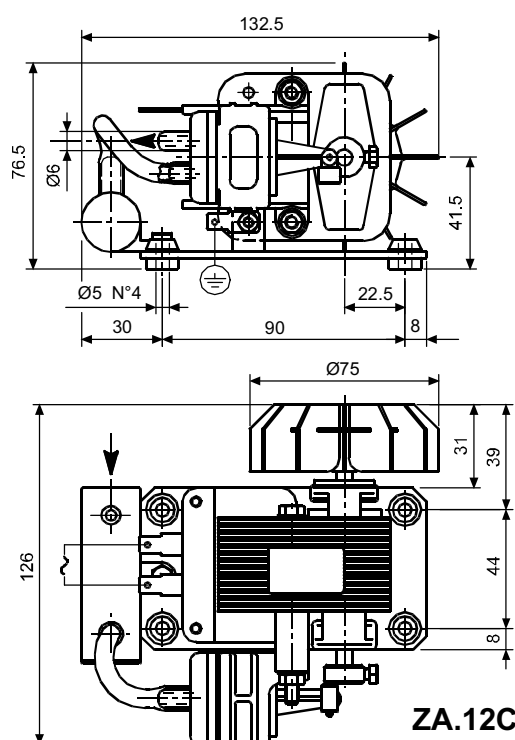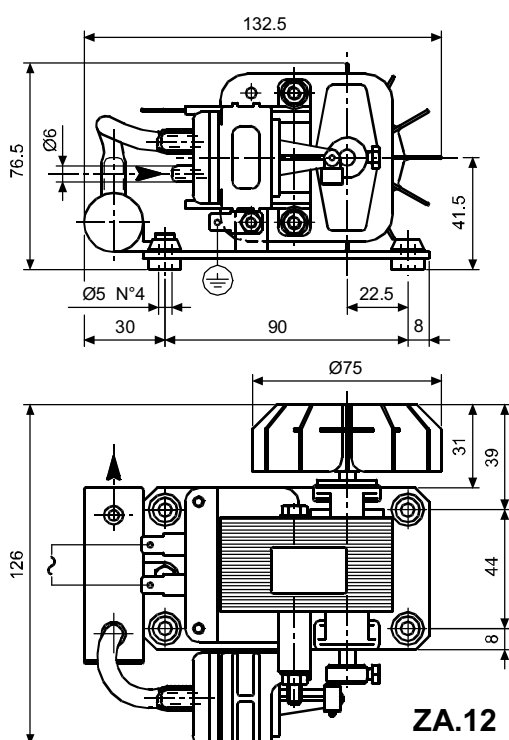

Accessori principali 	Main accessories 		
Die wichtigsten Zubehörteile 	Acessórios principais 	ZA.12	ZA.12C
Kit ricambi	Spare part kit	9280001	9280002
Ersatzteil - Kit	Kit de reparo		
Filtro aspirazione monouso	Disposable inlet filter	1803003	
Einwegansaugfilter	Filtro de aspiração monouso		
Valvola di ritegno	Non-return valve	9007021	- - - -
Rückschlagventil	Válvula anti retorno		
Vuotometro	Vacuum gauge	9009008	- - - -
Vakuummeter	Vacuômetro		

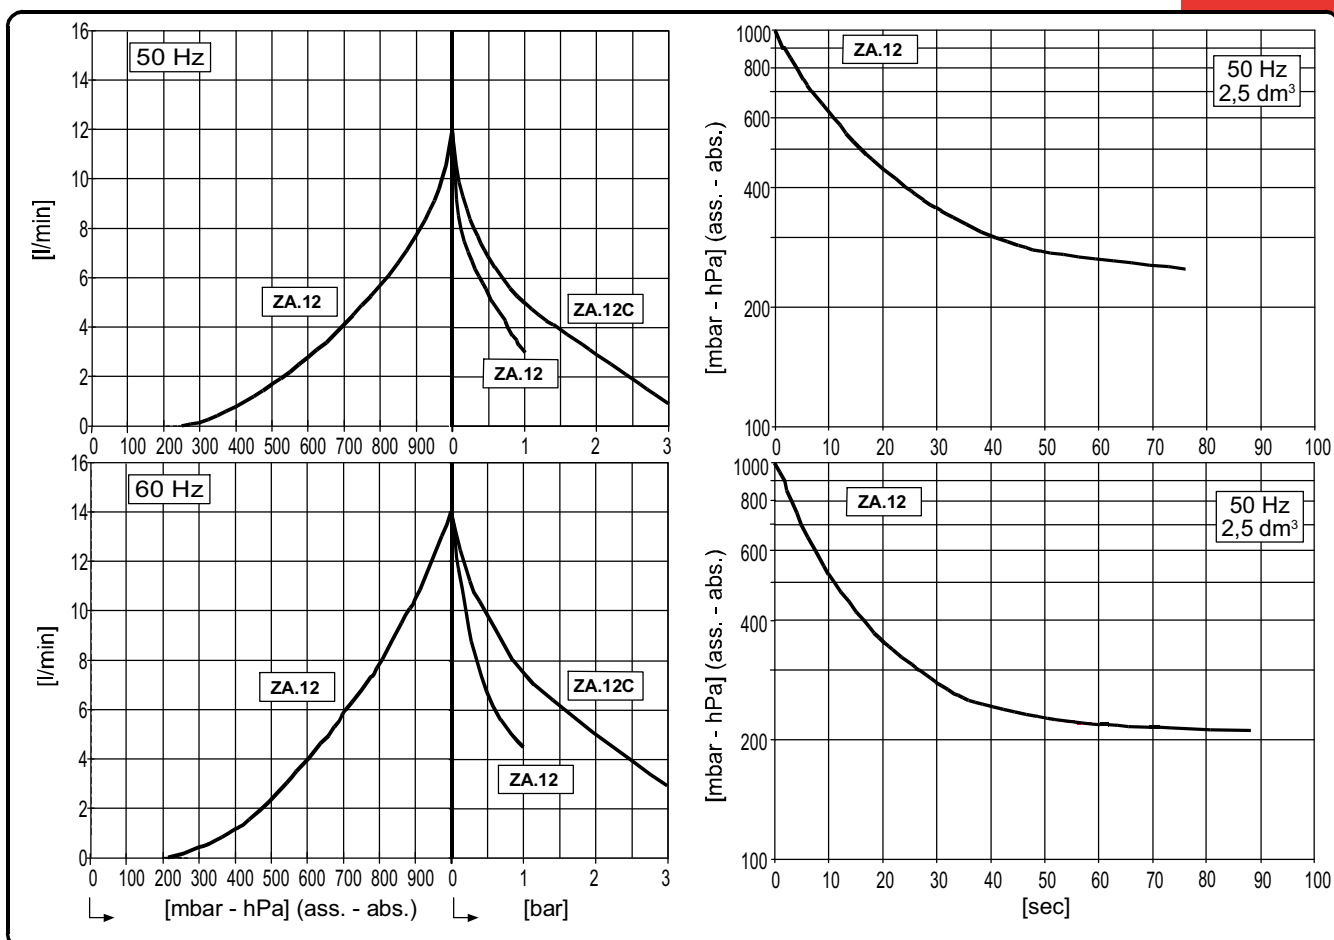

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (ass.) e temp. 20°C (tolleranza ±10%).

Die Kurveschäufenen Druck von 1013mbar (abs.) und einer Temperatur von 20°C (toleranz ±10%).

Curves refers to 1013mbar (abs.) pressure and 20°C temp. (tolerance ±10%).

Curvas referidas à pressão de 1013mbar (Abs.) e temperatura de 20°C (tolerância ±10%).

Modello	I	Model	GB	ZA.12			ZA.12C		
Modell	D	Modelo	P	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	60Hz
Codice catalogo		Catalog code		9210021	9210011		9210022	9210017	
Artikelnummer		Código catálogo							
Portata nominale		Nominal flow rate		12	14	14	12	14	14
Nennsaugvermögen		Vazão nominal							
Pressione finale (ass.)		Final pressure (abs.)		250	210	210	----		
Enddruck (abs.)		Pressão final (abs.)							
Pressione massima (compressore)		Max pressure (compressor)			1			3	
Maximaldruck (kompressor)		Pressão máxima (compressor)							
Alimentazione		Power supply		230±10%	115±5%		230±10%	115±5%	
Netzanschluß		Tensão de alimentação elétrica							
Potenza motore (*)		Motor power (*)			80			80	
Motorleistung (*)		Potência do motor (*)							
Assorbimento		Current drawn		0,90	0,60	1,63	0,90	0,60	1,70
Stromaufnahme		Corrente do motor elétrico							
Rumorosità (UNI EN ISO 2151)		Noise level (UNI EN ISO 2151)		56	58	58	56	58	58
Schalldruckpegel (UNI EN ISO 2151)		Nível de ruído (UNI EN ISO 2151)							
Tipo di servizio (**)		Duty type (**)		S3 25%					
Betriebsart (**)		Tipo de serviço (**)							
Peso		Weight		1,27 [12,5]					
Gewicht		Peso							

(*) Potenza assorbita

(**) Per il servizio S3 vedi pag. 8

(*) Leistungsaufnahme

(**) Für die Betriebsart S3 siehe Seite 8

(*) Required power

(**) For duty service S3 see page 8

(*) Consumo de energia

(**) Para o serviço S3 ver pag. 8