





Tubo de Alumínio

Material: Alumínio EN AW-6060 T6. Tratamento: Fluotitanação.

Revestimento: Eletrostático RAL 5015-7001-6018. Uso: ar comprimido/vácuo/nitrogênio. Comprimento dos tubos: 4-6m. Qualidade do tubo: extrusão calibrada. Temperatura: -20°C +70°C. Pressão: -0,8 +15 BAR

Aluminium Pipe

Material: Aluminium EN AW-6060 T6. Treatment: Fluotitanation. Coating: RAL 5015-7001-6018 electrostatic. Use: Compressed air/ Vacuum/ Nitrogen. Pipes length: 4-6m. Pipe quality: Calibrated extrusion. Temperature: -20°C +70°C. Pressure: -0,8 +15 BAR

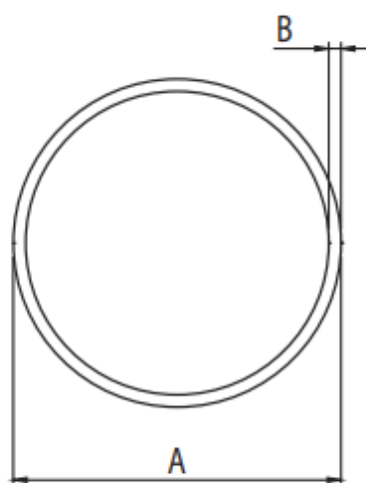

Código	Cor	A	B	Comp. (m)	(Kg/m)
FZ53059020017PTMW	A	20	1,5	4	0,24
FZ53059025022PTMW	A	25	1,5	4	0,27
FZ53059032029PTMW	A	32	1,5	4	0,35
FZ53059040037PTMW	A	40	1,5	4	0,46
FZ53059050046PTMW	A	50	2	4	0,76
FZ53059063059PTMW	A	63	2	4	0,99
FZ53059020017GPTMW	A	20	1,5	4	0,24
FZ53059025022GPTMW	A	25	1,5	4	0,27
FZ53059032029GPTMW	A	32	1,5	4	0,35
FZ53059040037GPTMW	A	40	1,5	4	0,46
FZ53059050046GPTMW	A	50	2	4	0,76
FZ53059063059GPTMW	A	63	2	4	0,99
FZ53059025022VPTMW	A	25	1,5	4	0,27
FZ53059040037VPTMW	A	40	1,5	4	0,46
FZ530590200176PTMW	A	20	1,5	6	0,24
FZ530590250226PTMW	A	25	1,5	6	0,27
FZ530590320296PTMW	A	32	1,5	6	0,35
FZ530590400376PTMW	A	40	1,5	6	0,46
FZ530590500466PTMW	A	50	2	6	0,76
FZ530590630596PTMW	A	63	2	6	0,99
FZ530590200176GPTMW	A	20	1,5	6	0,24
FZ530590250226GPTMW	A	25	1,5	6	0,27
FZ530590320296GPTMW	A	32	1,5	6	0,35
FZ530590400376GPTMW	A	40	1,5	6	0,46
FZ530590500466GPTMW	A	50	2	6	0,76
FZ530590630596GPTMW	A	63	2	6	0,99
FZ530590250226VPTMW	A	25	1,5	6	0,27
FZ530590400376VPTMW	A	40	1,5	6	0,46

*Alumínio Pintado