

REF. 2094




Válvula de porta de fechamento EPDM - Extremidades flangeadas

Const. corpo e capô em ferro fundido nodular GGG.40.
Desenho de acordo com AWWA C515. Flanges ANSI B16.1
Distância entre flanges de acordo com ASME B16.10.
Eixo ascendente. Pressão de trabalho 300 PSI. Temp. de trabalho: 0°C +80°C. Certificação: UL/FM

Gate valve with EPDM seat - Flanged ends

Body and bonnet made of ductile iron GGG.40.
Design according to AWWA C515. Flanged ends standard ANSI B16.1. Face to face according to ASME B16.10. Rising stem (OS&Y). Working pressure 300 PSI. Working temperature: 0°C +80°C. UL/FM certification.



F209410ESGE	65	2 1/2"
F209411ESGE	80	3"
F209412ESGE	100	4"
F209413ESGE	125	5"
F209414ESGE	150	6"
F209416ESGE	200	8"
F209418ESGE	250	10"
F209420ESGE	300	12"

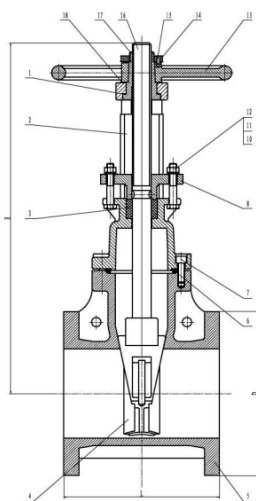

DIMENSÕES

REF.	MEDIDA	L	D	H	ØV	PESO (Kg)
2094 10	2 1/2"	190	178	370	185	21,700
2094 11	3"	203	191	420	256	27,900
2094 12	4"	229	229	447	256	35,100
2094 13	5"	254	254	547	310	49,100
2094 14	6"	267	279	607	310	59,700
2094 16	8"	292	343	754	355	95,900
2094 18	10"	330	406	890	446	141,800
2094 20	12"	356	483	1031	446	191,000

REF. 2094

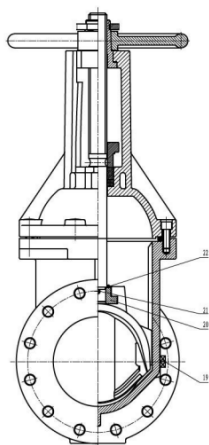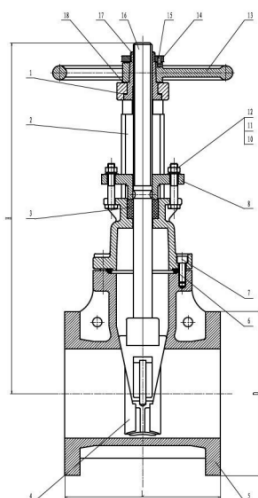

Nº	Denominação	Material	Tratamento Superficial
1	Junta	Aço INOX	-----
2	Tampa	Ferro Dúctil	Epoxy
3	Embalagem	Grafite	-----
4	Corpo da Cunha	Ferro Dúctil	-----
5	Corpo	Ferro Dúctil	Epoxy
6	Junta do Corpo	EPDM	-----
7	Parafuso	Aço Carbono	Chapa ZN
8	Gland	Ferro Dúctil	Epoxy
10	Porca	Aço Carbono	Chapa ZN
11	Anilha	Aço Carbono	Chapa ZN
12	Parafuso	Aço Carbono	Chapa ZN
13	Volante	Ferro Dúctil	Epoxy
14	Porca de Travagem	Aço Carbono	-----
15	Parafuso de Localização	AISI 304	-----
16	Haste	AISI 304	-----
17	Porca da Haste	C95400	-----
18	Junta	C95400	-----
19	Tampão	C95400	-----
20	Porca de Elevação	C95400	-----
21	Parafuso de Cabeça	AISI 304	-----
22	Anel de Vedação	EPDM	-----