


REF. 2406



Válvula de retenção de disco Tipo wafer DIN PN 16
Corpo e disco em aço INOX 316. O'ring: viton. Montagem entre flanges PN 10/16 - ANSI 150 lbs.

Wafer type. Disk check valve din PN 16
Body and disk in stainless steel AISI 316. O'ring: viton.
Mounting between flanges PN 10/16 - ANSI 150 lbs.


F240608ESGE	38	1 1/2"
F240609ESGE	50	2"
F240610ESGE	65	2 1/2"
F240611ESGE	80	3"
F240612ESGE	100	4"
F240613ESGE	125	5"
F240614ESGE	150	6"
F240616ESGE	200	8"
F240618ESGE	250	10"
F240620ESGE	300	12"



F240607CHMO	32	1 1/4"
F240608CHMO	38	1 1/2"
F240609CHMO	50	2"
F240610CHMO	65	2 1/2"
F240611CHMO	80	3"
F240612CHMO	100	4"
F240613CHMO	125	5"
F240614CHMO	150	6"
F240616CHMO	200	8"
F240618CHMO	250	10"
F240620CHMO	300	12"

DIMENSÕES

REF.	MEDIDA	PN	A	B	D	E	L	O	PESO (Kg)
2406 08	1 1/2"	16	85	33	25	68	12	40	0,450
2406 09	2"	16	105	41	32	84	14	47,5	0,790
2406 10	2 1/2"	16	124	51	40	96	14	63	1,110
2406 11	3"	16	136	65	54	118	14	74	1,340
2406 12	4"	16	164	85	70	148	18	92	2,300
2406 13	5"	16	194	106	92	166	18	116	3,100
2406 14	6"	16	220	130	114	197	20	138	4,500
2406 16	8"	16	275	170	154	249	22	179	7,150
2406 18	10"	16	330	220	200	310	26	230	11,950
2406 20	12"	16	380	255	230	358	30	270	20,500



Nº	Denominação	Material	Tratamento Superficial	Código Peças Suplentes
1	Corpo	Aço INOX	Jateamento	-----
2	Disco	Aço INOX	Jateamento	-----
3	O'Ring Exterior	FPM	-----	K2406
4	Disco do O'Ring	FPM	-----	K2406
5	Parafuso da Haste	Aço INOX	-----	-----
6	Tampa da Haste	Aço INOX	-----	-----
7	Gancho	Aço	Zincado	-----

Valores de Kv

Kv = É o número de metros cúbicos por hora (m³/h) que irá gerar uma queda de pressão de 1 bar através da válvula.

D	MEDIDA	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Kv	m ³ /h	11,5	25,5	42,5	68	248	550,5	729	1045	1907	2720

CURVA DA TEMPERATURA DA PRESSÃO


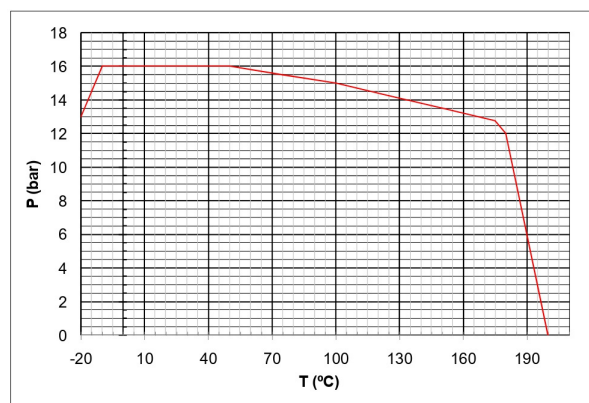


DIAGRAMA DE PERDAS DE CARGA

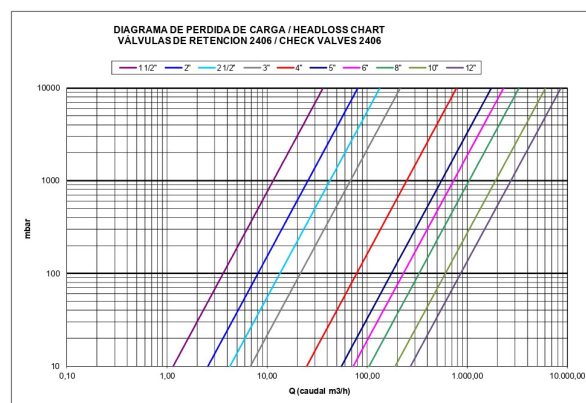

PRESSÃO DE ABERTURA (mbar)

FLUXO	DN 40 ~ DN 150	DN200 ~ DN300
→	≈ 0	≈
↑	6	9