

REF. 2453




Válvula de retenção de esfera - flanges DIN PN 16

Corpo e disco: ferro fundido GGG-40. Esfera: com revestimento NBR. Máx. pressão: 16 BAR. Temp.: -10°C + 80°C. Dimensões entre os lados DIN 3202 F6.

Check valve with ball - flanges DIN PN 16


Body and disk: cast iron GGG-40. Ball: with NBR coated. Max. pressure: 16 BAR. Temp.: -10°C + 80°C. Dimensions between sides DIN 3202 F6.

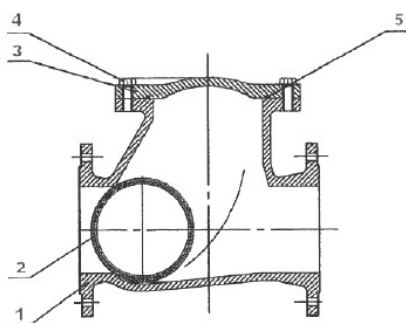

F245309ESGE	50	2"
F245310ESGE	65	2 1/2"
F245311ESGE	80	3"
F245312ESGE	100	4"
F245313ESGE	125	5"
F245314ESGE	150	6"
F245316ESGE	200	8"
F245318ESGE	250	10"

F245309CHHE	50	2"
F245310CHHE	65	2 1/2"
F245311CHHE	80	3"
F245312CHHE	100	4"
F245313CHHE	125	5"
F245314CHHE	150	6"
F245316CHHE	200	8"
F245318CHHE	250	10"


			DIMENSÕES			
REF.	MEDIDA	PN	H	L	Ø BOLA	PESO (Kg)
2453 09	2"	16	106	200	60	7,900
2453 10	2 1/2"	16	129	240	80	12,800
2453 11	3"	16	146	260	95	14,000
2453 12	4"	16	194	300	120	21,100
2453 13	5"	16	207	350	150	36,800
2453 14	6"	16	240	400	180	41,900
2453 16	8"	16	322	500	250	121,000
2453 18	10"	16	388	600	325	176,000



Nº	Denominação	Material	Tratamento Superficial	Código Peças Suplentes
1	Corpo	Ferro Dúctil	Pintura Epoxy	-----
2	Bola	Alumínio + NBR	NBR	K2453
3	Tampa	Ferro Dúctil	Pintura Epoxy	-----
4	Parafuso	Aço INOX	-----	-----
5	Junta	NBR	-----	K2453

REF. 2453

DIAGRAMA DE CAPACIDADE DE DESCARGA

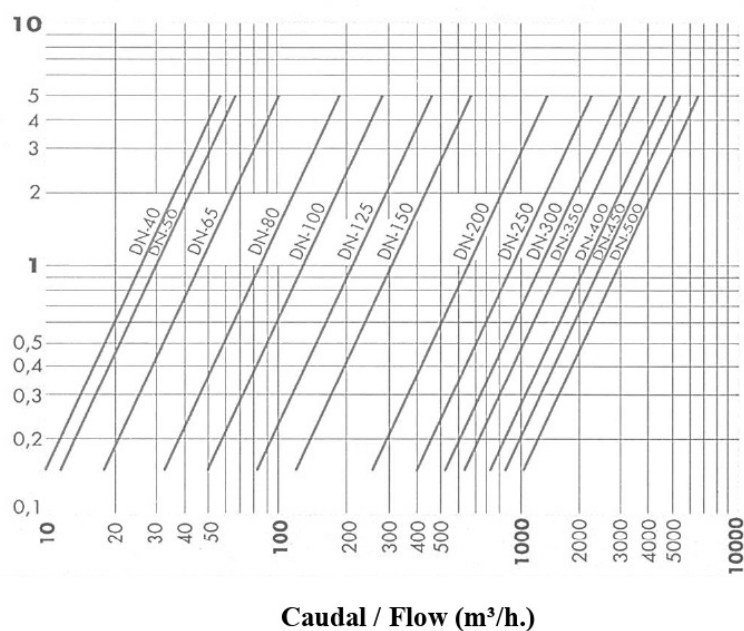

D	MEDIDA	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
Kv	m3/h	95	140	240	370	600	890	1910	3000

ABERTURA MINIMA DE PRESSÃO

FLUXO	APLICAÇÃO	PRESSÃO	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	com mola	mbar	2,5	3	16	16	17	20	25	38
	com mola	mbar	Pressão de Abertura cerca de 0							

INSTALAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL

