

REF. 2458



Filtro Y flanges DIN PN 16


Construção: Ferro fundido GG25. Junta: Grafite. Conexão: flanges DIN PN 16. Pressão de trabalho 16 bar. Temp: -10°C + 120°C Filtro: Folha perfurada AISI 304 (ver d1).

Flanged "Y" strainer PN 16


Const.: Cast Iron GG25. Gasket: Graphite. Ends: Flanges DIN PN 16. Working pressure: 16 bar. Working temp: -10°C +120°C Screen: AISI 304 perforated plate (see d1)

F245808ESGE	38	1 1/2"
F245809ESGE	50	2"
F245810ESGE	65	2 1/2"
F245811ESGE	80	3"
F245812ESGE	100	4"
F245813ESGE	125	5"
F245814ESGE	150	6"
F245816ESGE	200	8"
F245818ESGE	250	10"
F245820ESGE	300	12"

F245805CHHE	20	3/4"
F245806CHHE	25	1"
F245807CHHE	32	1 1/4"
F245808CHHE	38	1 1/2"
F245809CHHE	50	2"
F245810CHHE	65	2 1/2"
F245811CHHE	80	3"
F245812CHHE	100	4"
F245813CHHE	125	5"
F245814CHHE	150	6"
F245816CHHE	200	8"
F245818CHHE	250	10"
F245820CHHE	300	12"




			DIMENSÕES						PESO (Kg)
REF.	MEDIDA	PN	A	D	L	P	d3	Tampão	
2458 08	1 1/2"	16	120	150	200	2,5	1,5	G1/4"	6,000
2458 09	2"	16	37	165	230	2,5	1,5	G1/2"	8,000
2458 10	2 1/2"	16	157	185	290	2,5	1,5	G1/2"	11,000
2458 11	3"	16	172	200	310	2,5	1,5	G3/4"	13,000
2458 12	4"	16	198	220	350	2,5	1,5	G3/4"	18,000
2458 13	5"	16	253	250	400	2,5	1,5	G3/4"	26,000
2458 14	6"	16	285	285	480	2,5	1,5	G1"	37,000
2458 16	8"	16	342	340	600	3	2	G1"	56,000
2458 18	10"	16	414	400	730	3	2	G1"	82,000
2458 20	12"	16	489	455	850	3	2	G1"	118,000



Nº	Denominação	Material	Tratamento Superficial	Código Peças Suplentes
1	Corpo	Ferro Dúctil	Pintura Epoxy	-----
2	Tampa	Ferro Dúctil	Pintura Epoxy	-----
3	Junta	PTFE + Grafite	-----	J2458
4	Malha	Aço INOX	-----	T2458
5	Parafuso	Aço INOX	-----	-----
6	Tampão	Aço INOX	-----	-----

DIAGRAMA DE CAPACIDADE DE DESCARGA

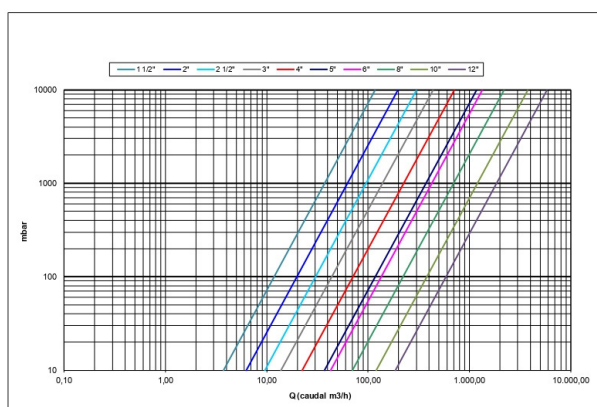

Valores de Kv

Kv = É o número de metros cúbicos por hora (m³/h) que irá gerar uma queda de pressão de 1 bar através da válvula.

D	MEDIDA	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Kv	m ³ /h	37,3	62,4	95,6	138,5	224,4	371,2	425,4	698,2	1204	1852

CURVA DA TEMPERATURA DA PRESSÃO

